



DETAIL LINE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

Consumibles profesionales para pulido automotriz, chapa y pintura y detailing

Vigente desde 01/01/2026 · Uso profesional

ÍNDICE

	Presentación KM Detail Line
	Sistema de Pulido KM
	Guía de Nivel de Corte
	Sistema de Paños Híbridos
	Línea PA — 100% Lana con Backing Integrado
	Lana Prelavada y Peinada
	Sistema de Poliespumas
	Interfaces de Espuma con Velcro
	Sistema de Backings
	Aplicadores de Cera y Limpieza
	Sistema de Tacos de Lijado

KM DETAIL LINE — Presentación

KM Detail Line desarrolla consumibles físicos para procesos de repintado automotriz, chapa y pintura, pulido profesional y detailing. La línea está diseñada para mejorar la productividad del taller mediante productos técnicos de alto rendimiento, seleccionados y desarrollados para cada etapa del proceso de trabajo.



LANA

Corte inicial y corrección de pintura. Pads de lana para alta capacidad de remoción en la primera etapa del proceso.



POLIESPUMA

Refinado, abrillantado y terminación. Complemento técnico para control, suavidad y definición final.



ACCESORIOS

Backings, interfaces, aplicadores y tacos. Herramientas de soporte para cada etapa del trabajo.

Sistema técnico completo para el taller profesional.



SISTEMA DE PULIDO KM

El sistema de pulido KM prioriza el corte inicial con pads de lana, dejando las poliespumas como complemento para refinado, abrillantado y terminación. Este enfoque mejora la productividad del taller, reduce tiempos de trabajo y permite seleccionar cada pad según su función concreta dentro del proceso.

LANA	POLIESPUMA
Corte y corrección inicial. Mayor velocidad de remoción. Elimina marcas de lijado, oxidación y defectos de repintado.	Refinado, abrillantado y terminación. Mayor control y definición final de la superficie.

Aplicaciones recomendadas

Repintado automotriz · Chapa y pintura · Corrección de pintura · Eliminación de marcas de lijado · Recuperación de brillo · Detailing profesional

Más velocidad en la corrección. Más control en la terminación.



GUÍA DE NIVEL DE CORTE KM

La escala de corte KM permite identificar la capacidad de remoción de cada pad dentro del proceso de pulido. Esta guía ayuda al operador a seleccionar el producto adecuado según el estado de la superficie, el tipo de pintura, la etapa del trabajo y el resultado buscado. El nivel de corte no debe interpretarse de manera aislada: el rendimiento final depende también de la herramienta utilizada, la presión de trabajo, la velocidad de la pulidora, el tipo de pintura, el compuesto de pulido y la experiencia del operador.

CORTE 98 – 95 – 90

Alta capacidad de remoción. Para marcas de lijado, oxidación, rayones profundos, defectos de repintado y corrección intensa.

CORTE 85

Corrección eficiente con menor agresividad. Para marcas moderadas y transición al refinado.

CORTE 65 – 60

Equilibrio entre corte y terminación. Para refinado, abrillantado y mejora del brillo.

CORTE 40

Baja agresividad. Para acabado final, realce de brillo y reducción de hologramas.

Criterio de selección

- Comenzar siempre con el menor nivel de corte capaz de resolver la imperfección. Si el defecto no se corrige, avanzar progresivamente hacia un nivel de mayor corte. Una vez lograda la corrección, continuar con una etapa de refinado o terminación.

Elegir el corte correcto mejora el resultado y optimiza el tiempo de trabajo.

SISTEMA DE PAÑOS HÍBRIDOS KM

Los paños híbridos KM conforman un sistema único en el mercado, desarrollado para procesos de alto desempeño con pulidoras rotativas, especialmente en trabajos de repintado automotriz y pinturas recién horneadas. Su construcción combina lana y/o fibras tejidas sobre una interfaz de espuma con respaldo semirrígido, permitiendo que cada hebra trabaje de forma independiente sobre la superficie.



Sistema único en el mercado

Construcción exclusiva KM para alto desempeño en rotativas.



Hebras de trabajo independiente

Cada hebra actúa de forma autónoma sobre la superficie.



Alto corte controlado

Alta capacidad de remoción con menor agresividad localizada.




Especial para pinturas recién horneadas

Menor riesgo sobre lacas y barnices sensibles.



Menor agresividad en bordes y filos

Mayor seguridad en zonas críticas de la carrocería.



Mayor adaptación a la geometría del vehículo

El respaldo semirrígido acompaña curvas y molduras.

Aplicaciones

Repintado automotriz · Pinturas recién horneadas · Corrección sobre lacas y barnices sensibles · Bordes, curvas y filos · Pulido profesional con rotativa

Alto corte con control en bordes, filos y pinturas sensibles.

PAÑOS HÍBRIDOS — PRODUCTOS 7,5 IN

Pads tejidos KM de 7,5 pulgadas para máquinas rotativas. Disponibles con y sin backing integrado, en versiones de lana 100% y lana con acrílico.

PADS SIN BACKING (VELCRO)

Montaje sobre backing externo. Mayor versatilidad de combinación.

PADS CON BACKING — ROSCA 14 x 2 mm

Montaje directo sobre pulidora mediante rosca estándar 14 x 2 mm.

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	SISTEMA
CP171K	0781100144695	PAD 100% LANA CORTE 95 — 7,5 IN	Sin backing
CP172K	0781100144701	PAD LANA Y ACRÍLICO CORTE 80 — 7,5 IN	Sin backing
CP671K	0764451541467	PAD 100% LANA CORTE 95 — 7,5 IN CON BACKING — ROSCA 14 x 2 mm	Con backing
CP672K	0764451541450	PAD LANA Y ACRÍLICO CORTE 80 — 7,5 IN CON BACKING — ROSCA 14 x 2 mm	Con backing
CP271K	0781100144718	PAD POLIESPUMA BLANCA CORTE 85 — 7,5 IN	Sin backing
CP272K	0781100144725	PAD POLIESPUMA VIOLETA CORTE 65 — 7,5 IN	Sin backing



LÍNEA PA — 100% LANA CON BACKING INTEGRADO

La línea PA KM está especialmente desarrollada para talleres de chapa y pintura, repintado automotriz y procesos profesionales de corrección sobre superficies pintadas. Fabricados en 100% lana con backing integrado y rosca metálica estándar 14 x 2 mm, permiten montaje directo, rápido y firme sobre la pulidora. El soporte de doble densidad optimiza la transferencia de corte y reduce el impacto en bordes y zonas sensibles. Rendimiento superior a 5 autos según condiciones de uso.



100% LANA

Alto corte y rendimiento constante en trabajos exigentes de corrección.



BACKING INTEGRADO

Montaje directo, rápido y firme sobre la pulidora. Sin soporte adicional.



ROSCA METÁLICA ESTÁNDAR 14 x 2 mm

Medida estándar de mayor adaptación en el mercado profesional.



SOPORTE DE DOBLE DENSIDAD

Optimiza la transferencia de corte y reduce el impacto en bordes y filos.



ALTO CORTE

Remoción eficiente de marcas de lijado, defectos de repintado y oxidación.



RENDIMIENTO SUPERIOR A 5 AUTOS

Según condiciones de uso, mantenimiento del pad y tipo de pintura.

Aplicaciones

Corrección de pintura · Eliminación de marcas de lijado · Repintado automotriz · Restauración de brillo · Chapa y pintura · Superficies que requieren alta capacidad de remoción

"Corte intenso, montaje directo y rendimiento profesional para talleres de chapa y pintura."

LÍNEA PA — PRODUCTOS

Pads 100% lana con backing integrado y rosca metálica estándar 14 x 2 mm. Corte 90 en medidas de 1 a 6,5 IN. Corte 98 disponible en 6 IN.

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	MEDIDA	CORTE
PA166K	0734191447008	PAD CON BACKING 100% LANA CORTE 90	6,5 IN	90
PA165K	0734191447015	PAD CON BACKING 100% LANA CORTE 90	6 IN	90
PA164K	0734191447022	PAD CON BACKING 100% LANA CORTE 90	5 IN	90
PA163K	0734191447039	PAD CON BACKING 100% LANA CORTE 90	4 IN	90
PA162K	0734191447046	PAD CON BACKING 100% LANA CORTE 90	3 IN	90
PA161K	0736372495204	PAD CON BACKING 100% LANA CORTE 90	2 IN	90
PA160K	0736372495211	PAD CON BACKING 100% LANA CORTE 90	1 IN	90
PX866K	0764451541542	PAD CON BACKING 100% LANA CORTE 98	6 IN	98

Todos los productos con rosca estándar 14 x 2 mm. Rendimiento superior a 5 autos según condiciones de uso.



LANA PRELAVADA Y PEINADA KM

Los paños de lana prelavada y peinada KM están desarrollados para procesos profesionales de corte, corrección y pulido automotriz donde se requiere alto desempeño desde el inicio del trabajo. A diferencia de un paño de lana convencional, esta línea incorpora un proceso previo de prelavado y peinado de las fibras, orientado a mejorar la estabilidad, suavidad y capacidad de trabajo del pad sobre la superficie.



LANA PRELAVADA Y PEINADA

Fibras tratadas antes del uso para mayor estabilidad y suavidad de trabajo.



ALTO CORTE

Alto desempeño desde el inicio del trabajo sobre la superficie.



MENOR TEMPERATURA SUPERFICIAL

La lana trabaja con mejor ventilación y menor fricción concentrada.



MENOR DESPRENDIMIENTO INICIAL DE FIBRAS

Inicio más limpio, estable y controlado. Menor volado inicial de lana.



VELCRO FLEXIBLE DE ALTA FIJACIÓN

Tela velcro de alta flexibilidad y gran capacidad de sujeción.



MÁS DE 5.000 CICLOS DE REPOSICIÓN

Diseñada para soportar ciclos de reposición superiores a 5.000 sin perder estabilidad de fijación.

Aplicaciones

Corrección de pintura · Corte profesional · Repintado automotriz · Pulido de barnices · Eliminación de marcas de lijado · Restauración de brillo

Lana prelavada y peinada para alto corte, trabajo más limpio y menor temperatura superficial.



LANA PRELAVADA Y PEINADA — PRODUCTOS

Pads de lana prelavada y peinada KM con velcro de alta fijación. Disponibles en 3 niveles de corte (98, 95, 90) y en medidas de 3 y 5 IN, para máquinas rotativas y roto-orbitales.

PARA MÁQUINA ROTATIVA — 5 IN (130mm)

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DC152K	0764451541344	PAD 100% LANA PRELAVADA — 5 IN 130mm	98	Violeta
DC154K	0764451541368	PAD 100% LANA PRELAVADA — 5 IN 130mm	90	Naranja
DC156K	0764451541375	PAD 100% LANA PRELAVADA — 5 IN 130mm	95	Verde

PARA MÁQUINA ROTO ORBITAL — 5 IN (130mm)

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DC151K	0764451541337	PAD 100% LANA PRELAVADA — 5 IN 130/25	98	Violeta
DC153K	0764451541351	PAD 100% LANA PRELAVADA — 5 IN 130/30	90	Naranja
DC155K	0764451541382	PAD 100% LANA PRELAVADA — 5 IN 130/25	95	Verde

PARA ROTATIVA / ROTO ORBITAL — 3 IN (75mm)

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DC132K	0764451541399	PAD 100% LANA PRELAVADA — 3 IN 75mm	98	Violeta
DC134K	0764451541405	PAD 100% LANA PRELAVADA — 3 IN 75mm	90	Naranja
DC136K	0764451541412	PAD 100% LANA PRELAVADA — 3 IN 75mm	95	Verde

Todos los productos con velcro flexible de alta fijación. Más de 5.000 ciclos de reposición.

COLORES Y NIVELES DE CORTE



BLANCO
LANA NATURAL



VIOLETA
CORTE 98



NARANJA
CORTE 90



VERDE
CORTE 95

SISTEMA DE POLIESPUMAS KM

Las poliespumas KM están desarrolladas como complemento técnico de las líneas de lana, aportando control, refinado, abrillantado y terminación dentro del proceso de pulido profesional. Fabricadas con materia prima alemana de alta calidad, incorporan sellado geométrico específico por diámetro para reducir temperatura, distribuir mejor el pulimento y evitar absorción excesiva del producto. Velcro flexible con más de 5.000 ciclos de reposición.

BLANCO — CORTE 85

Mayor densidad. Corrección controlada y eliminación de marcas moderadas. Opción de mayor capacidad de trabajo dentro de la línea de espuma.

CELESTE — CORTE 60–65

Corte intermedio. Refinado, abrillantado y mejora de terminación luego de la etapa de corte inicial.

NEGRO — CORTE 40

Baja agresividad. Terminación, eliminación de hologramas y realce de brillo. Recomendado cuando la corrección principal ya fue realizada.



MATERIA PRIMA ALEMANA

Seleccionada para ofrecer estabilidad, resistencia y comportamiento uniforme.



SELLADO GEOMÉTRICO ESPECÍFICO POR DIÁMETRO

Diseño individual para cada medida. Mejor contacto, ventilación y distribución del pulimento.



MENOR TEMPERATURA DE TRABAJO

Reduce el calor generado durante el pulido sobre la superficie.



MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PULIMENTO

Mayor aprovechamiento del producto y acción más eficiente del pad.




VELCRO FLEXIBLE DE ALTA FIJACIÓN

Más de 5.000 ciclos de reposición sin perder estabilidad operativa.

APLICACIONES

Refinado posterior al corte con lana · Abrillantado · Terminación · Eliminación de hologramas · Corrección liviana · Mejora de brillo · Detailing profesional

"Poliespumas con geometría específica por diámetro para mejorar control, temperatura y terminación."

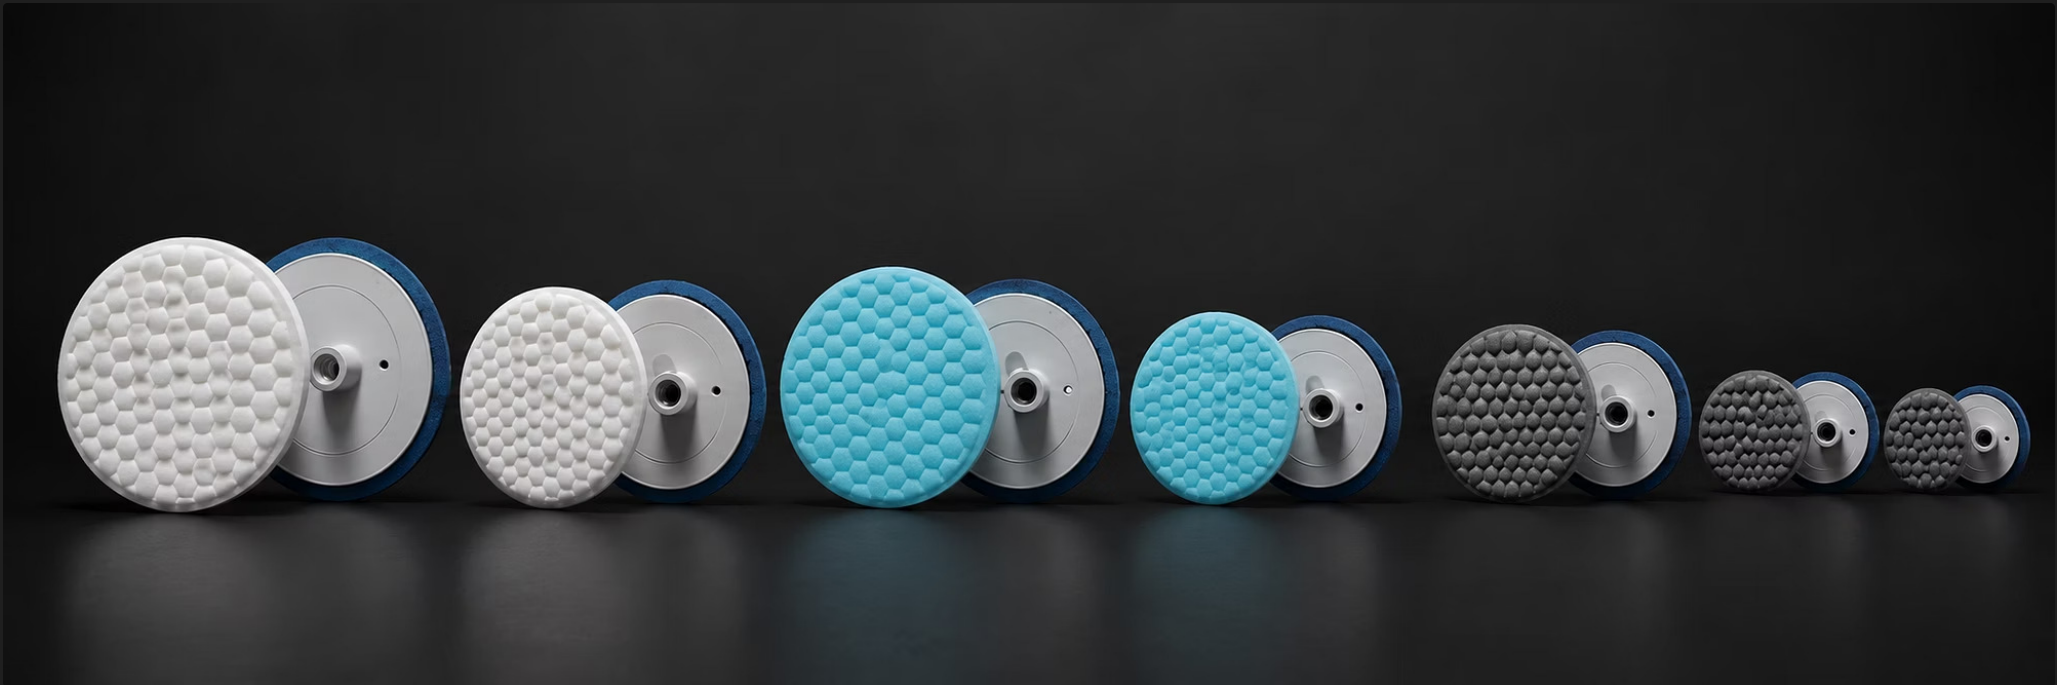

POLIESPUMAS CON BACKING — ROSCA 14 x 2 mm

Pads de poliespuma con backing integrado y rosca estándar 14 x 2 mm. Disponibles en 3 colores/cortes y en medidas de 3 a 6,5 IN.

6,5 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
PB171K	0736372495273	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 6,5 IN	85	Blanco
PB172K	0736372495280	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 6,5 IN	60	Celeste
PB173K	0736372495440	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 6,5 IN	40	Negro

6 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
PB161K	0736372495389	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 6 IN	85	Blanco
PB162K	0736372495396	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 6 IN	60	Celeste
PB163K	0736372495402	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 6 IN	40	Negro

5 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
PB151K	0736372495358	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 5 IN	85	Blanco
PB152K	0736372495365	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 5 IN	60	Celeste
PB153K	0736372495372	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 5 IN	40	Negro

4 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
PB141K	0736372495327	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 4 IN	85	Blanco
PB142K	0736372495334	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 4 IN	60	Celeste
PB143K	0736372495341	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 4 IN	40	Negro

3 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
PB131K	0736372495419	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 3 IN	85	Blanco
PB132K	0736372495426	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 3 IN	60	Celeste
PB133K	0736372495433	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 3 IN	40	Negro

Todos los productos con rosca estándar 14 x 2 mm. Más de 5.000 ciclos de reposición.

POLIESPUMAS CON VELCRO — SIN BACKING

Pads de poliespuma con velcro para montaje sobre backing externo. Disponibles en 3 colores/cortes y en medidas de 1 a 6,5 IN. Más de 5.000 ciclos de reposición.

6,5 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DL267K	0734191446810	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 6,5 IN	85	Blanco
DL268K	0734191446827	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 6,5 IN	60	Celeste
DL269K	0734191446834	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 6,5 IN	40	Negro

6 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DL261K	0788115794020	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 6 IN	85	Blanco
DL262K	0788115794037	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 6 IN	60	Celeste
DL263K	0788115794044	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 6 IN	40	Negro

5 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DL251K	0788115794068	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 5 IN	85	Blanco
DL252K	0788115794075	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 5 IN	60	Celeste
DL253K	0788115794082	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 5 IN	40	Negro

4 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DL241K	0734191446599	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 4 IN	85	Blanco
DL242K	0734191446605	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 4 IN	60	Celeste
DL243K	0734191446612	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 4 IN	40	Negro

3 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DL231K	0734191446636	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 3 IN	85	Blanco
DL232K	0734191446643	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 3 IN	60	Celeste
DL233K	0734191446650	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 3 IN	40	Negro

2 IN (x3 unidades)

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DL221K	0734191446674	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 2 IN x 3 UN	85	Blanco
DL222K	0734191446681	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 2 IN x 3 UN	60	Celeste
DL223K	0734191446698	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 2 IN x 3 UN	40	Negro

1 IN (x10 unidades)

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DL201K	0734191446711	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 1 IN x 10 UN	85	Blanco
DL202K	0734191446728	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 1 IN x 10 UN	60	Celeste
DL203K	0734191446735	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 1 IN x 10 UN	40	Negro



POLIESPUMAS PARA ROTO-ORBITALES

Pads de poliespuma KM para máquinas roto-orbitales. Disponibles en versión cónica (6 IN) y plana (5 IN y 3 IN), en 3 colores/cortes.

6 IN — CÓNICO

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DL257K	0734191446551	PAD POLIESPUMA BLANCO CÓNICO CORTE 85 — 6 IN	85	Blanco
DL258K	0734191446568	PAD POLIESPUMA CELESTE CÓNICO CORTE 60 — 6 IN	60	Celeste
DL259K	0734191446575	PAD POLIESPUMA NEGRO CÓNICO CORTE 40 — 6 IN	40	Negro

5 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DR251K	0736372495297	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 5 IN	85	Blanco
DR252K	0736372495303	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 5 IN	60	Celeste
DR253K	0736372495310	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 5 IN	40	Negro

3 IN

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	CORTE	COLOR
DA231K	0734191446841	PAD POLIESPUMA BLANCO CORTE 85 — 3 IN	85	Blanco
DA232K	0734191446858	PAD POLIESPUMA CELESTE CORTE 60 — 3 IN	60	Celeste
DA233K	0734191446865	PAD POLIESPUMA NEGRO CORTE 40 — 3 IN	40	Negro

PADS 100% LANA CON RESPALDO DE POLIESPUMA

Pads de 100% lana con respaldo de poliespuma y sujeción con velcro. Disponibles para rotativas (1 a 6,5 IN) y para roto-orbitales (3 y 5 IN).



PARA ROTATIVA — CON VELCRO

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	MEDIDA	CORTE
DL166K	0734191446803	PAD RESPALDO POLIESPUMA 100% LANA CORTE 90	6,5 IN	90
DL161K	0788115794051	PAD RESPALDO POLIESPUMA 100% LANA CORTE 90	6 IN	90
DL151K	0788115794099	PAD RESPALDO POLIESPUMA 100% LANA CORTE 90	5 IN	90
DL141K	0734191446582	PAD RESPALDO POLIESPUMA 100% LANA CORTE 90	4 IN	90
DL131K	0734191446629	PAD RESPALDO POLIESPUMA 100% LANA CORTE 90	3 IN	90
DL121K	0734191446667	PAD RESPALDO POLIESPUMA 100% LANA CORTE 90	2 IN	90
DL101K	0734191446704	PAD RESPALDO POLIESPUMA 100% LANA CORTE 85	1 IN	85

PARA ROTO-ORBITAL — CON VELCRO

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	MEDIDA	CORTE
DN251K	0736372495235	PAD 100% LANA CORTE 90 — 5 IN (125 x 12mm)	5 IN	90
DN252K	0736372495228	PAD 100% LANA CORTE 90 — 3 IN (75 x 12mm)	3 IN	90

INTERFACES DE ESPUMA CON VELCRO KM

Las interfaces KM se ubican entre la herramienta de lijado y el abrasivo, aportando flexibilidad, adaptación y control sobre la superficie. Permiten acompañar curvas, bordes, molduras y zonas sensibles de la carrocería, reduciendo el riesgo de marcas profundas o desgaste irregular. Su centro de poliespuma de alta flexibilidad, desarrollado con tecnología alemana, permite una excelente adaptación a superficies curvas e irregulares, mejorando la distribución de presión durante el lijado.



ABROJO DE ALTO DESEMPEÑO

Más de 7.000 reposiciones sin perder capacidad de sujeción. Uso intensivo en entornos de taller.



POLIESPUMA FLEXIBLE — TECNOLOGÍA ALEMANA

Alta resistencia al desgarro. Excelente adaptación a superficies curvas e irregulares.



MAYOR ADAPTACIÓN A CURVAS

Mejor distribución de presión durante el lijado. Mayor control en zonas sensibles.




VIDA ÚTIL PROLONGADA

Alta resistencia al desgarro en procesos prolongados, repetitivos y exigentes.

APLICACIONES

Lijado de primers · Lijado de barnices · Preparación de superficie · Repintado automotriz · Superficies curvas · Bordes y molduras · Chapa y pintura

Interfaces flexibles de alto desempeño para lijado técnico de primers, barnices y superficies automotrices.

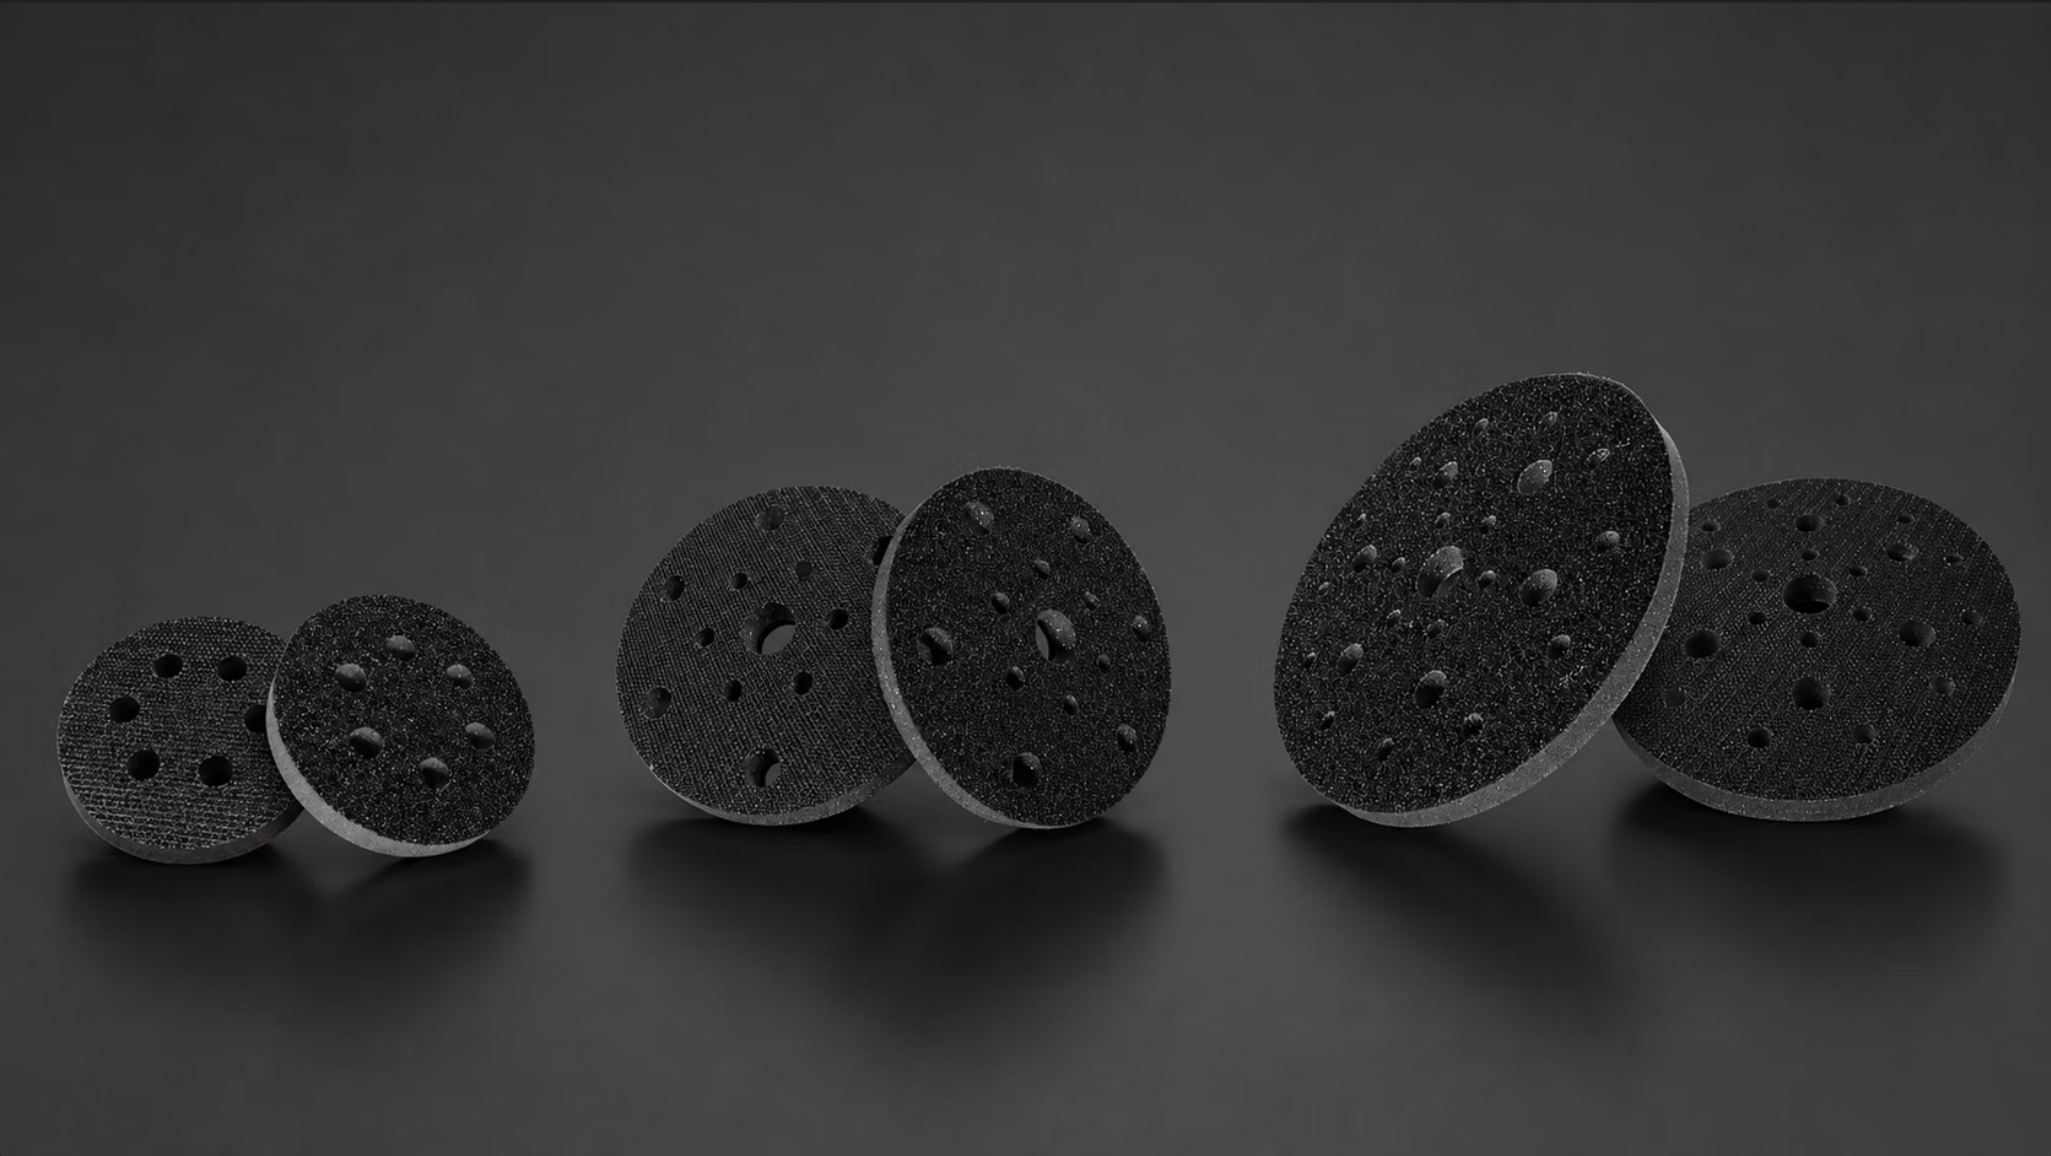

INTERFACES DE ESPUMA — PRODUCTOS

Interfaces de espuma con velcro KM. Abrojo de alto desempeño con más de 7.000 reposiciones sin perder capacidad de sujeción. Poliespuma flexible con tecnología alemana.

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	MEDIDA
SI614A	0788115794105	INTERFAZ DE ESPUMA C/VELCRO	6 IN (150mm) x 12mm
SI514A	0734191446902	INTERFAZ DE ESPUMA C/VELCRO	5 IN (125mm) x 12mm
SI314A	0734191446919	INTERFAZ DE ESPUMA C/VELCRO	3 IN (75mm) x 12mm

Más de 7.000 reposiciones sin perder capacidad de sujeción. Poliespuma flexible con tecnología alemana. Alta resistencia al desgarro.

SISTEMA DE BACKINGS KM

Los backings KM son los soportes de respaldo que conectan la pulidora con los pads de trabajo. Aportan fijación, estabilidad y transferencia de movimiento durante los procesos de corte, corrección, refinado, abrillantado y terminación. KM utiliza rosca estándar 14 x 2 mm en todos sus productos con backing.



BACKING ESTÁNDAR

Soporte de uso general. Fijación firme y transferencia estable. Para corte, refinado, abrillantado y terminación. Disponible de 1 a 6 IN.



BACKING FLEX

Mayor adaptación a superficies curvas e irregulares. Mejor distribución de presión. Para detailing y corrección de pintura. Disponible en 5 IN.



BACKING ULTRA FLEX

Máxima adaptación. Para superficies complejas, paragolpes, molduras, bordes y filos. Mayor control en trabajos finos. Disponible en 3 y 5 IN.

BACKINGS KM — PRODUCTOS

Backings KM con rosca estándar 14 x 2 mm. Disponibles en versión estándar (1 a 6 IN), Flex (5 IN) y Ultra Flex (3 y 5 IN).



BACKING ESTÁNDAR

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	MEDIDA
DB011K	0734191446742	BACKING ESTÁNDAR ROSCA 14 x 2 mm	1 IN (25mm)
DB021K	0734191446759	BACKING ESTÁNDAR ROSCA 14 x 2 mm	2 IN (50mm)
DB031K	0734191446766	BACKING ESTÁNDAR ROSCA 14 x 2 mm	3 IN (75mm)
DB041K	0734191446773	BACKING ESTÁNDAR ROSCA 14 x 2 mm	4 IN (100mm)
DB051K	0734191446780	BACKING ESTÁNDAR ROSCA 14 x 2 mm	5 IN (125mm)
DB061K	0734191446797	BACKING ESTÁNDAR ROSCA 14 x 2 mm	6 IN (150mm)

BACKING FLEX Y ULTRA FLEX

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	MEDIDA
DB151K	0764451541313	BACKING FLEX ROSCA 14 x 2 mm	5 IN (125mm)
DB251K	0764451541320	BACKING ULTRA FLEX ROSCA 14 x 2 mm	5 IN (125mm)
DB131K	0764451541306	BACKING ULTRA FLEX ROSCA 14 x 2 mm	3 IN (75mm)

 Todos los productos con rosca estándar 14 x 2 mm. Flex y Ultra Flex orientados a detailing, corrección fina y terminación.

APLICADORES DE CERA Y LIMPIEZA KM

Los aplicadores KM están desarrollados para la aplicación eficiente de ceras, selladores, productos de acabado y procesos de limpieza sobre superficies automotrices. Fabricados en poliespuma, permiten una distribución uniforme del producto sobre la carrocería. Se presentan envasados individualmente para proteger el producto hasta el momento de uso, evitando contaminación por polvo, suciedad, humedad o manipulación previa.



APLICADORES CON VELCRO

Montaje sobre disco de respaldo o backing compatible. Montaje y desmontaje rápido. Para aplicación de ceras, selladores y limpieza controlada sobre superficies pintadas.



APLICADORES SIN VELCRO (MANUAL)

Uso manual. Bordes termosellados para mayor resistencia lateral. Para encerado, limpieza, mantenimiento y zonas de detalle. Aplicación suave y sin marcas.

Envasado individual para evitar contaminación antes del uso

Distribución uniforme del producto sobre la carrocería

Bordes termosellados en modelos sin velcro

Aplicación controlada, suave y sin marcas

APLICACIONES

Aplicación de ceras · Selladores · Productos de acabado · Limpieza de superficies · Detailing · Protección de pintura · Etapas finales de terminación

Aplicadores envasados individualmente para proteger el producto y evitar contaminación antes del uso.



APLICADORES — PRODUCTOS

Aplicadores KM de poliespuma, envasados individualmente. Con velcro para montaje sobre backing y sin velcro para uso manual con bordes termosellados.

APLICADORES CON VELCRO Y ACCESORIOS

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO
DL045H	0734191446872	APLICADOR POLIESPUMA P/CERA C/VELCRO 95mm x 30mm
DL046H	0734191446889	KIT 3 APLICADORES (DL045H) + 1 SOPORTE (DL047H)
DL047H	0734191446896	SOPORTE P/APLICADOR 70mm C/VELCRO

PAD APLICADORES

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO
DL112K	0764451541474	PAD APLICADOR 100 x 12 VERDE (USO GRAL.)
DL114K	0764451541481	PAD APLICADOR 100 x 20 CELESTE
DL116K	0764451541498	PAD APLICADOR 100 x 20 NEGRO

SISTEMA DE TACOS DE LIJADO KM

Los tacos de lijado KM están desarrollados para procesos manuales de lijado en talleres de chapa y pintura, repintado automotriz, preparación de superficies y trabajos de terminación. Fabricados en PLA mediante impresión 3D laminar, combinan alta resistencia mecánica, bajo peso y baja deformación. Diseñados para abrasivos de 70 mm de ancho.



TACOS AZULES — SISTEMA VELCRO

Para abrasivos con respaldo tipo velcro. Base flexible de EVA de 3 mm. Recambio rápido y buena adaptación manual. Disponibles en 6 medidas (Nº1 al Nº6) y versión para disco de 6 IN.



TACOS AMARILLOS — SISTEMA ADHESIVO

Para abrasivos con adhesivo reposicionable. Fijación directa sobre el taco. Buena sujeción y aprovechamiento del material. Disponibles en Nº2, Nº3 y Nº6.

PLA — Impresión 3D laminar

Alta resistencia mecánica, bajo peso y baja deformación.

EVA flexible de 3 mm

Base flexible en tacos con velcro para mejor adaptación manual.

Compatibles con abrasivos de 70 mm

Diseñados para el ancho estándar de abrasivos profesionales.


APLICACIONES

Lijado de primers · Lijado de masillas · Preparación de superficies · Nivelado manual · Lijado de barnices · Terminación previa al pulido

Tacos livianos de alta resistencia para lijado manual profesional, compatibles con abrasivos de 70 mm.

TACOS DE LIJADO — PRODUCTOS

Tacos de lijado KM fabricados en PLA mediante impresión 3D laminar. Compatibles con abrasivos de 70 mm de ancho.

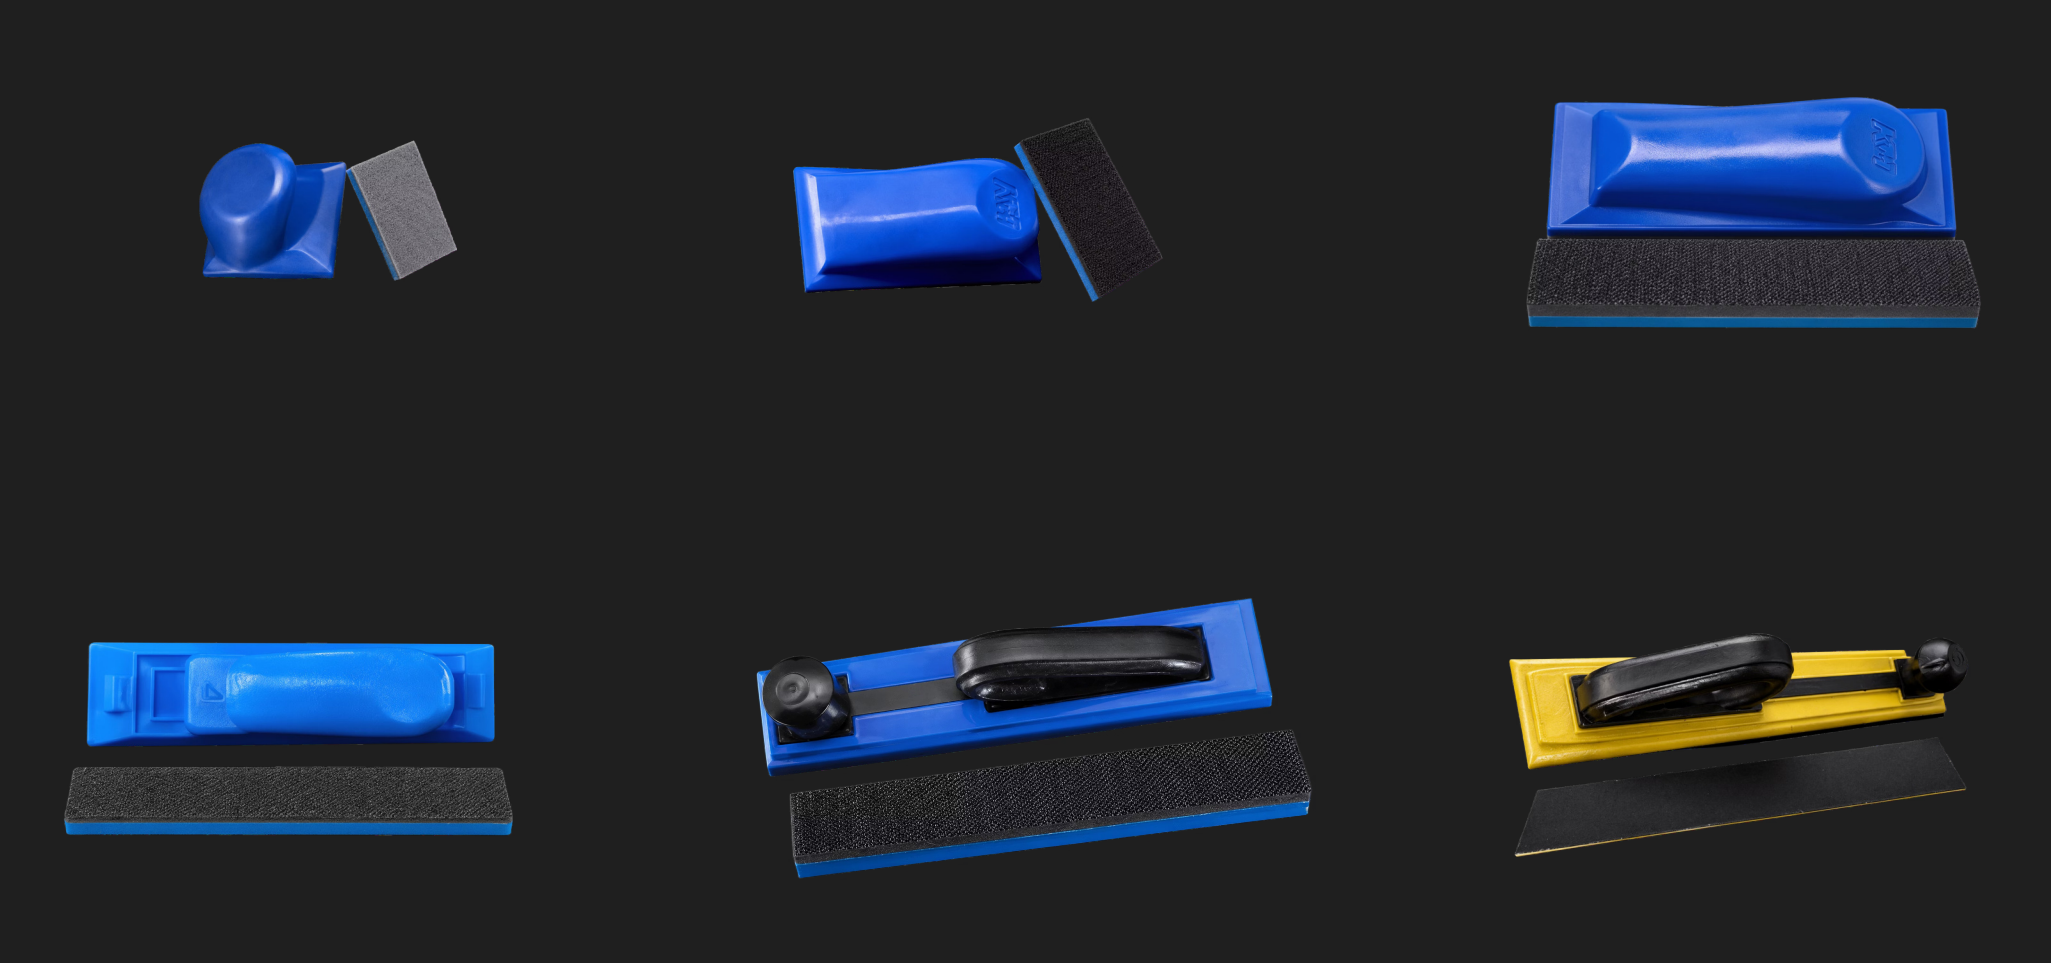

TACOS AZULES — SISTEMA VELCRO (AA)

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	MEDIDA
AA131K	0734191446926	TACO DE LIJADO N°1 C/VELCRO	70mm x 70mm
AA132K	0734191446933	TACO DE LIJADO N°2 C/VELCRO	140mm x 70mm
AA133K	0734191446940	TACO DE LIJADO N°3 C/VELCRO	210mm x 70mm
AA134K	0734191446957	TACO DE LIJADO N°4 C/VELCRO	280mm x 70mm
AA135K	0734191446964	TACO DE LIJADO N°5 C/VELCRO	350mm x 70mm
AA136K	0734191446971	TACO DE LIJADO N°6 C/VELCRO	420mm x 70mm

TACOS AMARILLOS — SISTEMA ADHESIVO (AB)

CÓDIGO	EAN13	ARTÍCULO	MEDIDA
AB132K	0736372495242	TACO DE LIJADO N°2 BASE GOMA	140mm x 70mm
AB133K	0736372495259	TACO DE LIJADO N°3 BASE GOMA	210mm x 70mm
AB136K	0736372495266	TACO DE LIJADO N°6 BASE GOMA	420mm x 70mm

 Tacos azules para abrasivos con velcro — base EVA flexible de 3 mm. Tacos amarillos para abrasivos con adhesivo reposicionable. Compatibles con abrasivos de 70 mm.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

www.km-detail.com

